


食品加工機器用 油汚れ用発泡洗浄剤

リッチフォーム RO



用 途

- ▶ フライヤーやオーブン等の食品加工機器の洗浄に
- ▶ 床・壁等の施設の洗浄に
- ▶ 発泡による洗浄に

成分表示等

成 分	水酸化ナトリウム、界面活性剤(アルファオレフィンサルホン酸ナトリウム)、溶剤
性 状	液体(アルカリ性)
標準使用濃度	原液～20倍

品名	内容量	寸法(mm)	重量	個装材質
リッチ フォーム RO	20kg	幅 180 高さ 425 奥行 365	21.3kg	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PP

特 長

- ▶ アルカリ・界面活性剤・溶剤の相互作用により、こびりついた油汚れを簡単に除去できます。
- ▶ 発泡成分により、機器の凸凹や壁面にこびりついた汚れも的確に除去できます。
- ▶ 高温使用時の洗浄剤によるムセを大幅に低減しました。

油污れの場合…




汚れに応じた洗浄剤を選ぶことが重要です！

油污れの種類

さらさら油

べたべた油

がちがち油

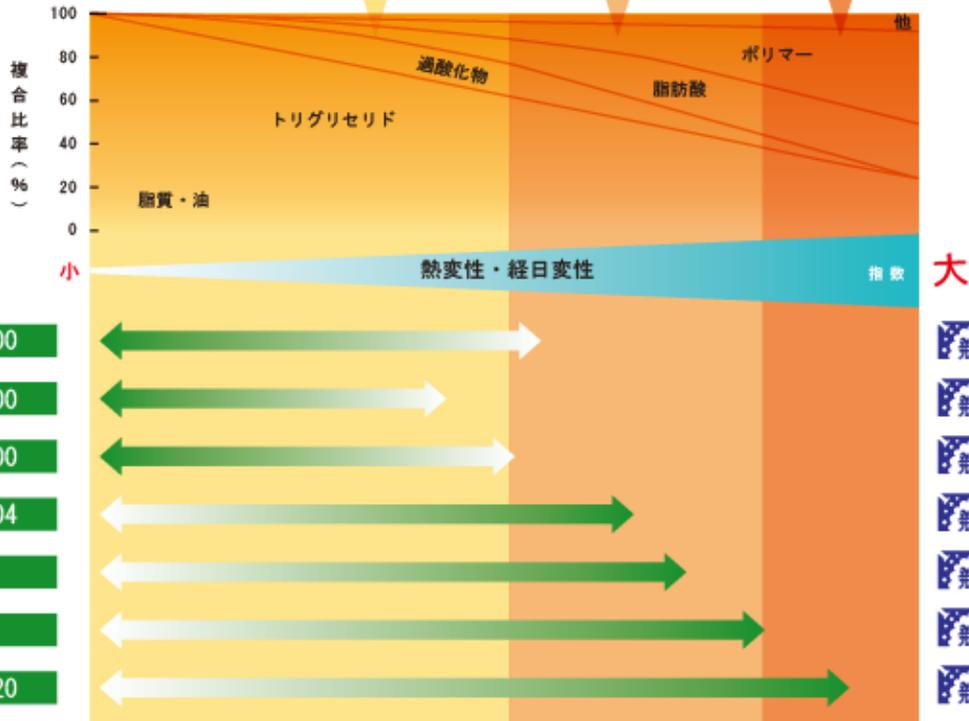

- リッチフォーム MF200
- リッチフォーム MF300
- リッチフォーム MF400
- リッチフォーム MF604
- リッチフォーム R0
- リッチフォーム NX
- リッチフォーム MF520

- 発泡機

発泡機のラインナップ

○タンク容量：10ℓ

○タンク容量：18ℓ

○タンク容量：60ℓ



⚠ 使用上の注意

- 作業時は、必ず保護メガネ、および炊事用ゴム手袋を着用する。
- 他の薬剤・洗浄剤とは絶対に混ぜない。
- 食品及び人体には使用しない。
- 他の容器に移し替える場合は弊社指定の容器に移す。
- 用途以外には使用しない。
- 高温や直射日光を避けて保管する。
- アルミ・銅などの洗浄剤に適さない材質、塗装面の洗浄を避ける。

スプレーイングシステム
ジャパン社製

スプレーイングシステム
ジャパン社製

DiBo社製
フォームディスペンサー

10リットル発泡機V2

18リットル発泡機V2

※別途 0.2MPa 程度の圧縮エアが必要です。

ライオンハイジーン株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 TEL03(5819)7770(代)

札幌	〒060-0001	札幌市中央区北一条西7-1-1	TEL.011(207)7824
仙台	〒980-0811	仙台市青葉区一番町3-3-20	TEL.022(222)8250
東京	〒130-0013	東京都墨田区錦糸1-2-1	TEL.03(5819)6667
名古屋	〒460-0003	名古屋市中区錦2-3-4	TEL.052(220)6760
大阪	〒541-0057	大阪市中央区北久宝寺町3-6-1	TEL.06(7739)8425
福岡	〒814-0001	福岡市早良区百道浜2-3-8	TEL.092(852)5918

●取り扱い店